

JF5 系列


1 适用范围

JF5系列底座封闭型接线座适用于频率为50Hz或60Hz，额定电压至690V(660V)，或直流440V，额定截面积为1.5~25mm²的圆铜导线作连接之用。本系列产品采用螺钉压接连接，导线端头需压接接线鼻后才能与接线端子连接。采用G型导轨安装。


符合标准：GB/T 14048.7、IEC 60947-7-1。



JF5-25/2

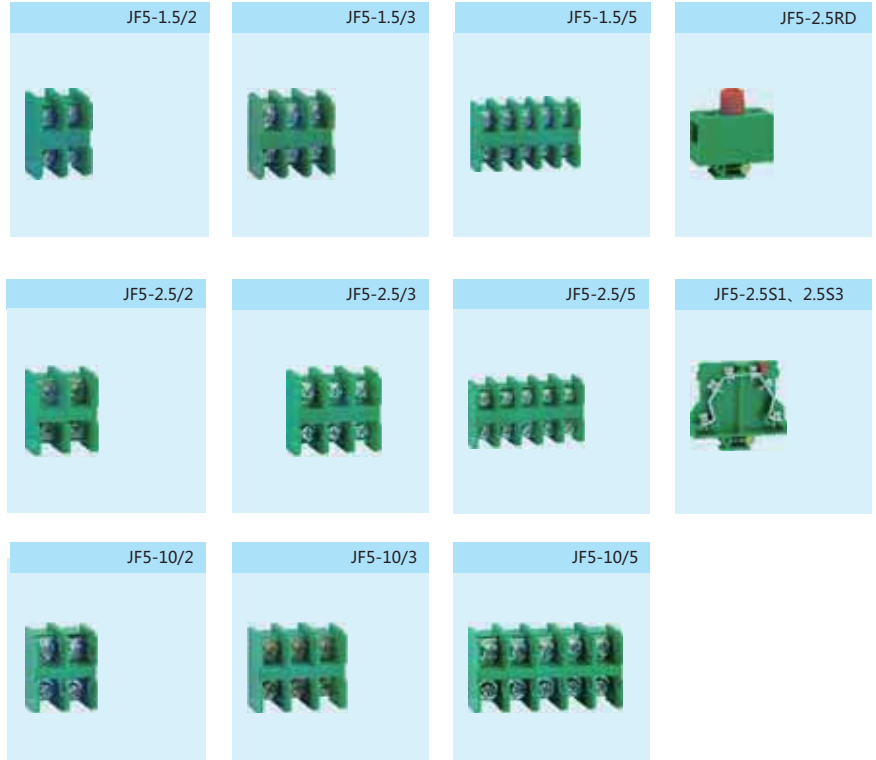

2 外形及安装尺寸

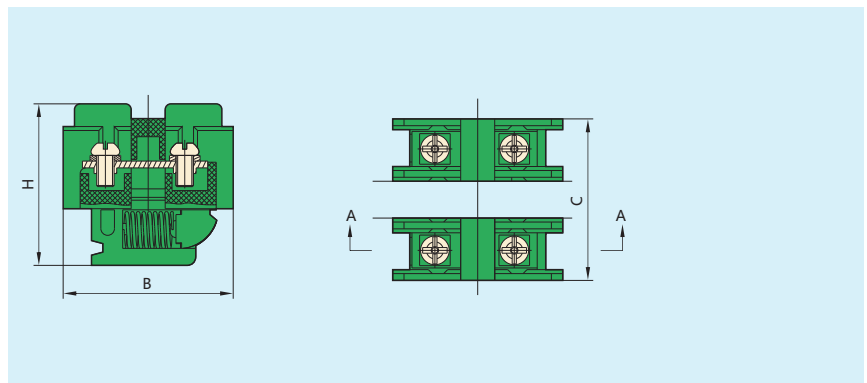

序号	产品型号	外形尺寸(mm)		
		B	C	H
1	JF5-1.5/1	30	8	28.5
2	JF5-1.5/10	30	130.8	35.6
3	JF5-1.5/2	30	19.2	28.5
4	JF5-1.5/3	30	28.5	28.5
5	JF5-1.5/5	30	46.5	29
6	JF5-1.5/2L	18.5	17	11
7	JF5-1.5/3L	27.5	17	10
8	JF5-2.5/1	34	10	31
9	JF5-2.5/10	35.1	161	36
10	JF5-2.5/2	34.5	24.5	30.5
11	JF5-2.5/3	34.8	35.8	30.5
12	JF5-2.5/5	35	58.8	31.5
13	JF5-2.5/2L	19.5	18	10
14	JF5-2.5/3L	30	20	10
15	JF5-2.5S1/1	60.5	10.5	54.5
16	JF5-2.5S1/10	60.5	155	61
17	JF5-2.5S3/1	60.5	10.5	54.5
18	JF5-2.5S3/10	60.5	155	61
19	JF5-2.5RD/1	46.5	20	51
20	JF5-2.5RD/10	46.5	258	57.4
21	JF5-6/1	45	14.5	41
22	JF5-6/10	45	195	47
23	JF5-6/2	44	33	40
24	JF5-6/3	44	48	40
25	JF5-6/5	44	80	41
26	JF5-10/1	49.5	17.1	47.5
27	JF5-10/10	49.5	225	56.5
28	JF5-10/2	50	38	47.5
29	JF5-10/5	50	91.2	47.5
30	JF5-25/1	59.2	21.5	50
31	JF5-25/10	60	282	52
32	JF5-25/2	60	47.5	50
33	JF5-1.5B	31.5	11	30.5
34	JF5-2.5B	36.5	11	33.5

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、额定截面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：JF5-2.5/10 5条

表示订货型号为JF5，额定截面积为 2.5mm^2 ，类别为普通型，总共数量为5条。